



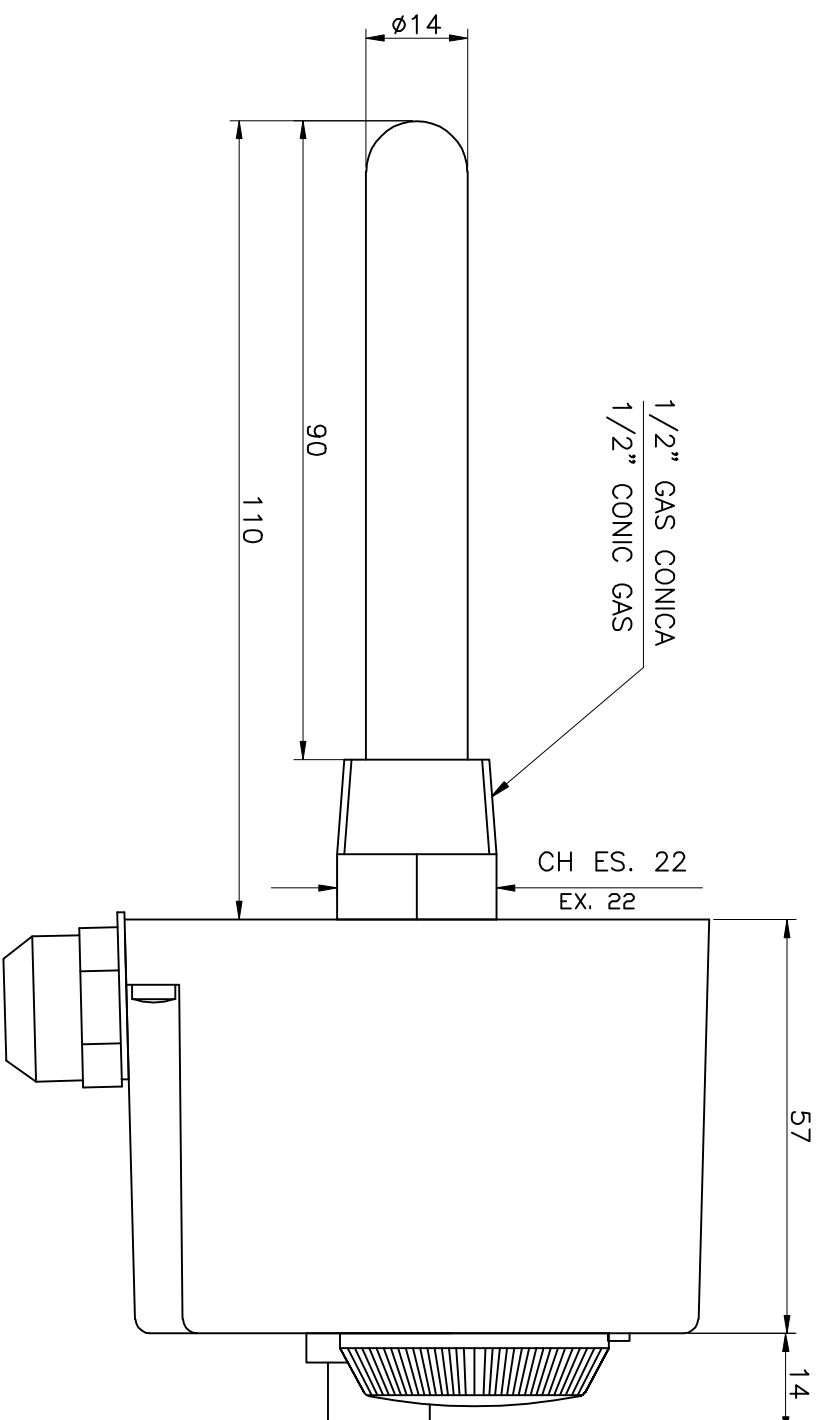


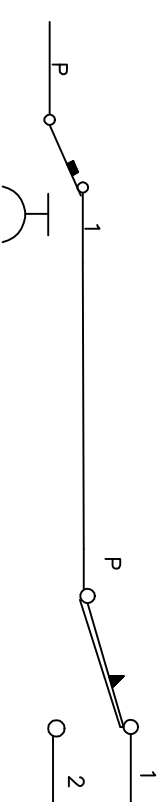
TERMOSTATO MOD. TU-COMBI AMR 30°C-90°C T.F. 97°C
 THERMOSTAT MOD. TU-COMBI AMR 30°C-90°C T.F. 97°C

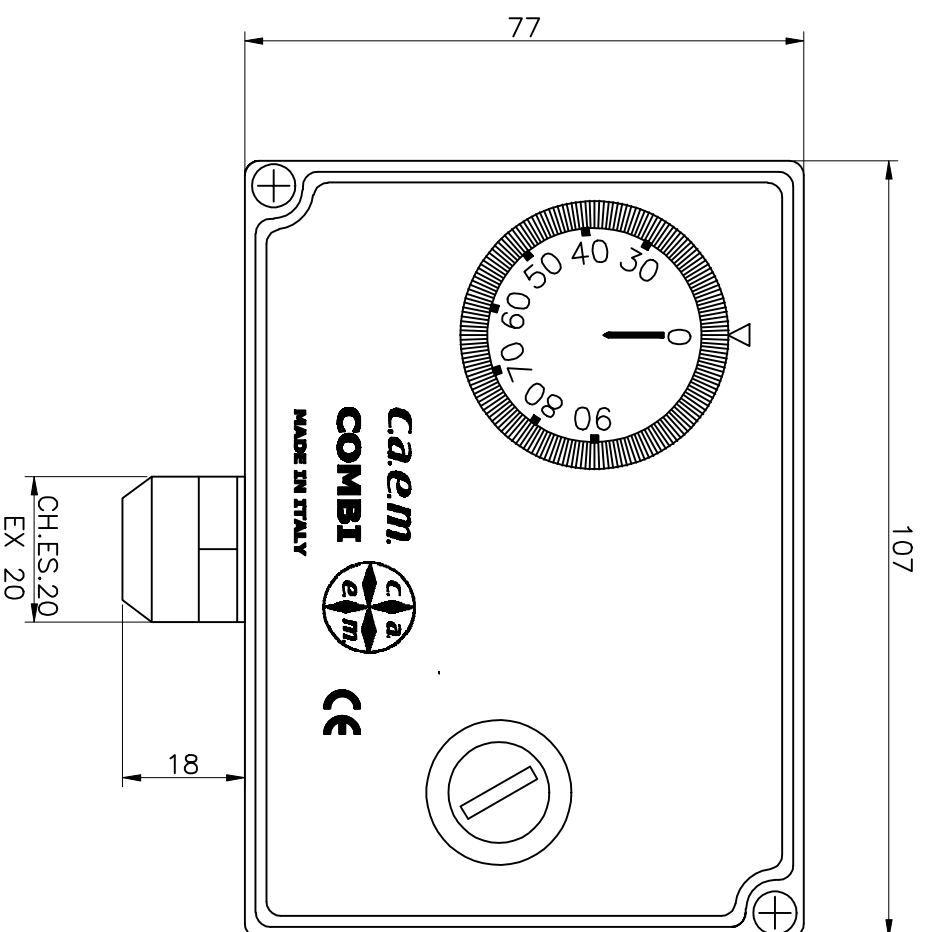

OMOLOGAZIONE  **CE**
 SCALA TEMPERATURA PER IL REGOLABILE 30°C-90°C±3°C
 TARATURA DEL REGOLABILE IN BAGNO NORMALIZZATO: 89°C±3°C
 DIFFERENZIALE : 4°C±2°C
 TARATURA TERMOSTATO DI SICUREZZA IN BAGNO NORMALIZZATO: 97°C±3°C
 TERMINALI FASTON 6.3 mm CON MORSETTI A VITE T80
 GRADO DI PROTEZIONE : IP40

APPROVALS   **CE**
 TEMPERATURE RANGE FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 30°C-90°C±3°C
 CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 89°C±3°C
 DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
 CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR SAFETY MANUAL RESET THERMOSTAT: 97°C±3°C
 TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
 T80
 INTERNATIONAL PROTECTION : IP40

SICUREZZA A RIARMO MANUALE TERMOSTATO REGOLABILE
 SAFETY WITH MANUAL RESET ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT



SCHEMA ELETTRICO
 ELECTRICAL DIAGRAM

16(5)A 250V~

COLORI DISPONIBILI : SCATOLA : MARRONE, BIANCA, ARANCIONE
 MANOPOLA : BIANCA, NERA
 TAPPO : BIANCO, NERO

COLOURS AVAILABLE : BOX : BROWN, WHITE, ORANGE
 KNOB : WHITE, BLACK
 CAP : WHITE, BLACK