
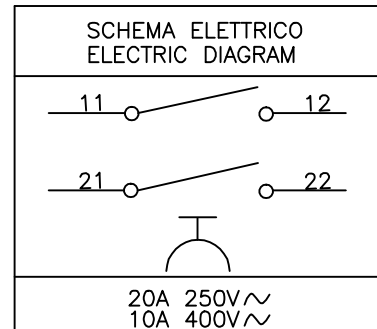



TERMOSTATO MOD. DPL-MR 2K SICUREZZA POSITIVA
THERMOSTAT MOD. DPL-MR 2K FAIL SAFE

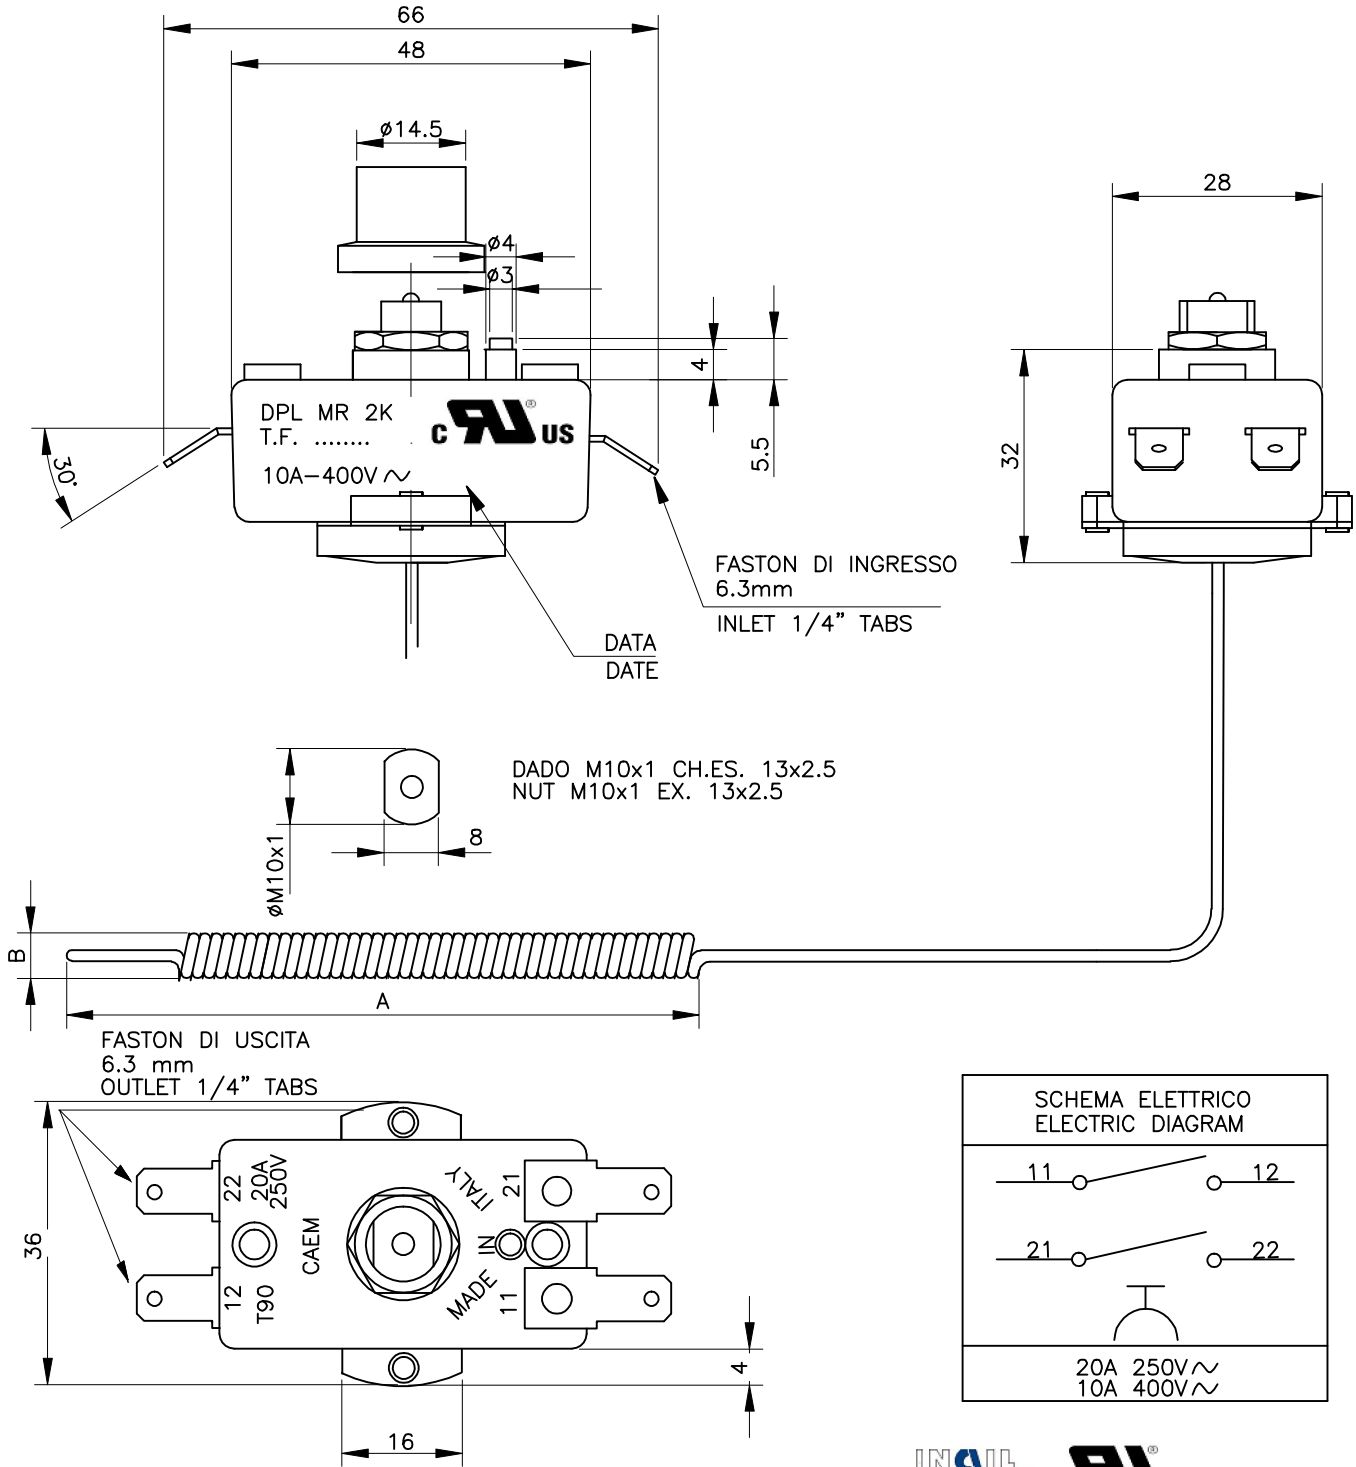

OMOLOGAZIONE **INAIL** **cru[®] us**

TEMPERATURA AMMESSA SUL CORPO : T90
CAPILLARE E BULBO IN RAME
ISOLAMENTO IN PVC SU RICHIESTA
RAGGIO MINIMO DI PIEGA DEL CAPILLARE : 5 mm
TEMPERATURE DISPONIBILI : DA 85°C A 110°C

DIMA DI FORATURA
MOUNTING HOLES

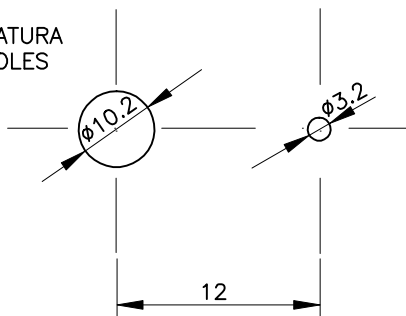

APPROVAL **INAIL** **cru[®] us**

MAX WORKING TEMPERATURE ON THE BODY : T90
COPPER CAPILLARY AND BULB
PVC INSULATION ON REQUEST
MIN CAPILLARY BENDING RADIUS : 5 mm
TEMPERATURES AVAILABLE : FROM 85°C TO 110°C