


TERMOSTATO MOD. TU 45 RM
THERMOSTAT MOD. TU 45 RM

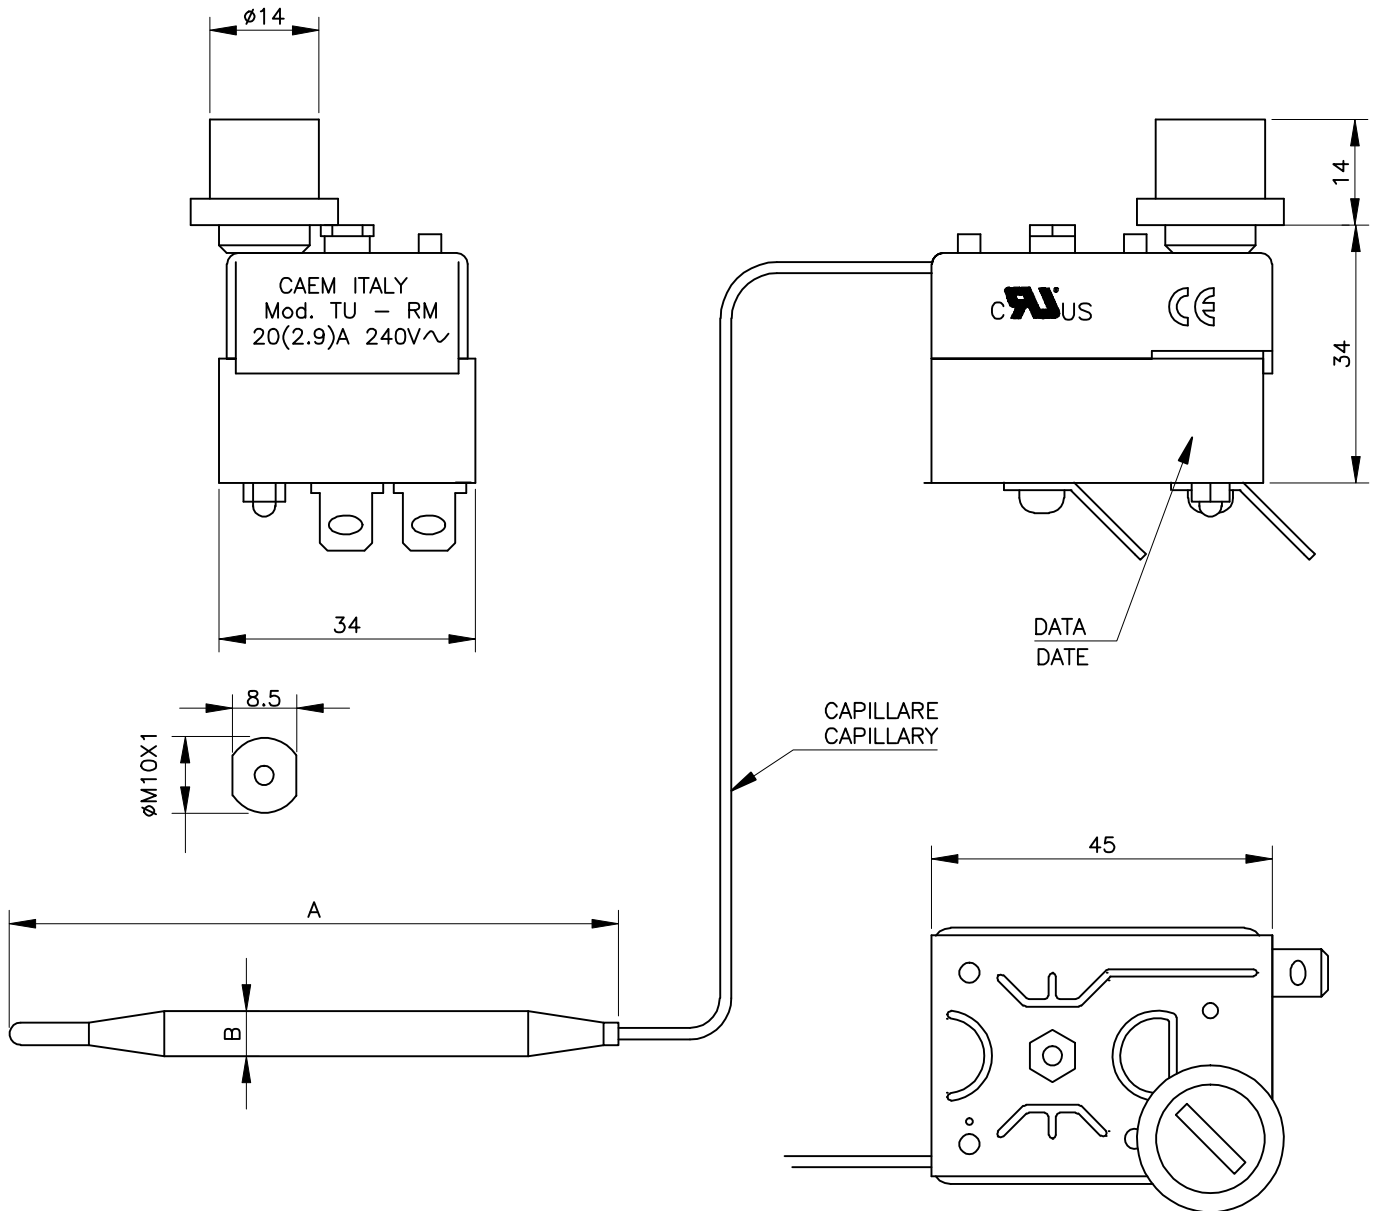

OMOLOGAZIONI **CAEM** **CE**


TERMINALI FASTON 6.3mm

RAGGIO DI CURVATURA CAPILLARE MINIMO : 5mm

TEMPERATURA DI INTERVENTO SU RICHIESTA DEL CLIENTE DA +40°C A +400°C

VERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O ACCIAIO INOX

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL DIAGRAM :



20(2.9)A 240V~

APPROVAL **CAEM** **CE**

CONNECTION TABS 1/4"

MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MM

TEMPERATURE SETTING ACCORDING TO THE CUSTOMER REQUEST FROM +40°C TO +400°C

VERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEEL